

PRESTATIEVERKLARING

DOP: NR. BRD107

(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie)


Unieke identificatiecode van het producttype:	Premiumfol Top G
Beoogd(e) gebruik(en):	Flexibele banen voor waterafdichtingen – Deel 2: Folies voor toepassing achter (gesloten) gevelbekleding.
Fabrikant:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Gemachtigde:	Niet van toepassing
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP):	AVCP 3
Geharmoniseerde norm:	EN 13859-2: 2014
Aangemelde instantie:	Instituut met notificatienummer: 1390

AANGEGEVEN PRESTATIE(S):

Essentiele kenmerken	Prestaties	Test standaard
Brandgedrag	Klasse F	EN 13501-1
Waterdichtheid	W2	EN 1928/ EN 13111
Waterdampdoorlatendheid (Sd) [m]	0,15 (-0,08/+0,08)	EN 12572
Treksterkte (lengte) [N/50 mm]	220 (-30/ +60)	EN 12311-2
Treksterkte (breedte) [N/50 mm]	230 (-50/ +60)	EN 12311-2
Rek bij breuk (lengte) [%]	20 (-10/ +25)	EN 12311-2
Rek bij breuk (breedte) [%]	20 (-10/ +35)	EN 12311-2
Scheurweerstand (lengte) [N]	150 (-50/ +50)	EN 12310-2
Scheurweerstand (breedte) [N]	130 (-30/ +50)	EN 12310-2
Flexibiliteit bij lage temperaturen [°C]	-20	EN 1109
Verandering prestaties na kunstmatige veroudering:		EN 1296/ EN 1297
Waterdichtheid klasse	W2	EN 1928
Treksterkte (lengte/breedte) [%]	< 10	EN 12311-2
Rek bij breuk (lengte/breedte) [%]	< 20	EN 12311-2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

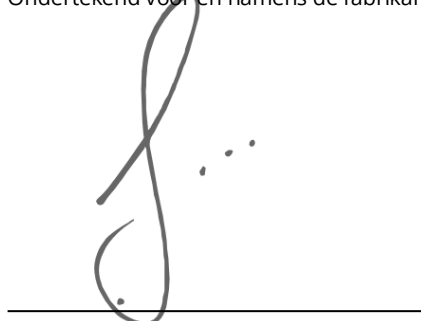

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager
Te Almelo op 2 juni 2022