

PRESTATIEVERKLARING

DOP: NR. BRD126

(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie)


Unieke identificatiecode van het producttype:	Premiumfol Multitop ST (plus)
Beoogd(e) gebruik(en):	1) Onderdakfolie als waterdichte onderlaag voor schubvormig gelegde dakbedekkingen. 2) Gevelfolie die achter (gesloten) gevel wordt geplaatst om binnendringen van wind en water van buitenaf tegen te gaan.
Fabrikant:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Gemachtigde:	Niet van toepassing
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	AVCP 3
Geharmoniseerde norm:	EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014
Aangemelde instantie:	Instituut met notificatienummer: 1023 & 1454.

AANGEGEVEN PRESTATIE(S):

Essentiele kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde norm (en)
Brandgedrag	Klasse E	EN 13859-1:2014 EN 13859-2:2014
Waterdichtheid voor & na kunstmatige veroudering	W1	
Waterdampdoorlatendheid (Sd) [m]	0,02 (-0,005/+0,02)	
Treksterkte voor kunstmatige veroudering (l, b) [N/50 mm]	280 (-80/+80) - (lengte) 190 (-60/+60) - (breedte)	
Treksterkte na kunstmatige veroudering (l, b) [N/50 mm]	250 (-55/+55) - (lengte) 160 (-35/+35) - (breedte)	
Rek bij breuk voor kunstmatige veroudering (l, b) [%]	70 (-45/+45) - lengte 110 (-55/+55) - breedte	
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering (l, b) [%]	50 (-25/+25) - lengte 50 (-30/+30) - breedte	
Scheurweerstand (lengte) [N]	135 (-45/+45)	
Scheurweerstand (breedte) [N]	170 (-60/+70)	
Flexibiliteit bij lage temperatuur [°C]	-40	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

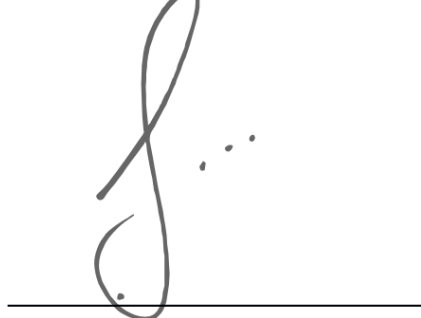

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager
Te Almelo op 2 juni 2022